



## ALU-SMART

Der Kleine und Anpassungsfähige



### Alleinstellungsmerkmale

---

- Moderne Designsprache durch extra-flaches Schirmdach
- Leichtes Öffnen mittels Hochdrücken des Schiebers
- Stufenlose Höhenverstellung
- Kippgelenk zum Schrägstellen des Schirmdachs
- 65 km/h Windstabilität bei Grösse Ø 220 cm
- Hochwertigste Materialauswahl
- Osyrion Spot LED Akku-Licht mit Fernbedienung
- Sofortlieferprogramm verfügbar

### Verwendungsorte

---

- Aussenfläche kompakt
- Korrosive Umgebungen



# ALU-SMART

Der Kleine und Anpassungsfähige

## Basismodell

---

### Gestell

- 6- oder 8-teilig aus Aluminium natureloxiert
- Profiliertes zweiteiliges Mast
- Mastprofil Oberstock Ø 38.4 mm / 1.2 mm Wandstärke
- Mastprofil Unterstock Ø 35 mm / 1.5 mm Wandstärke
- Dachstreben 14 × 20 mm

### Gestellmaterial

- Aluminium: EN-AW-6063-T5
- Schrauben und Nieten aus Edelstahl A2
- Eloxierung:
  - Veredelung der Profiloberfläche
  - Hohe Härte – Abriebfestigkeit («kratzfest»)
  - Erhöhte Korrosionsfestigkeit
  - Natürliche Erscheinung (Anpassung an Umgebung)
  - Moderne Optik (edelmatt)

### Gestellfarbe

- Natureloxiert matt

### Öffnungsprinzip & Funktionen

- Push-up Funktion (Hochdrücken des Schiebers)
- Stufenlose Höhenverstellung
- Schrägstellen des Schirmdachs mittels Kippgelenk

### Schirmbezug

- Ohne Volant (Volant gegen Aufpreis)
- Selbstspannend durch flexible Strebenenden
- In 3 Stoffqualitäten erhältlich:
  - 100 % Polyacryl ca. 300 g/m<sup>2</sup> (spinndüsengefärbt)
  - 100 % Polyester ca. 250 g/m<sup>2</sup> (spinndüsengefärbt)
  - 100 % Polyester ca. 220 g/m<sup>2</sup> (stückgefärbt)
- Schirmbezüge ersetz- bzw. auswechselbar

### Windstabilität

- Bis zu 65 km/h (bei fixer Verankerung)
- Im Windkanal getestet

## Befestigungen

---

[Weitere Informationen](#)

- Sockel / Schirmständer
- Bodenhülsen

## Zusatzoptionen – Standardzubehör

---

[Weitere Informationen](#)


- Osyrion Spot LED Akku-Licht, abnehmbar
- Schutzhülle

## Spezialanfertigungen – Individuell auf Mass


---

[Weitere Informationen](#)


- Glatz Green® Spezialstoff
- Spezialstoffe (Fremdstoffe, flammhemmend)
- Sondervolants & Einfassbänder
- Bedruckungen & Werbedruck

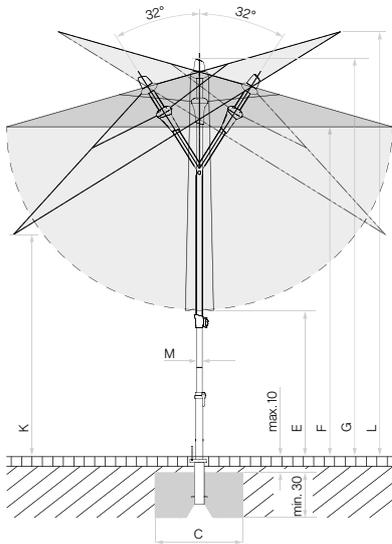


Looser Deckbelag max. 10 cm,  
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
 Wasserabfluss gewährleisten.




6-teilig



8-teilig



8-teilig



6-teilig


Nenn- grösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliess- höhe	Durchgangs- höhe	Gesamt- höhe	Durchgangs- höhe Schirm- teil geneigt	Gesamthöhe Schirm- teil geneigt	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
<b>A</b>	<b>AS</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>C</b>		
Ø 200	175	3.5	2.6	70...130	150...210	180...240	95...155	200...260	40×40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.5	3.4	65...125	150...210	180...240	90...150	205...265	40×40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.5	4.4	50...110	150...210	185...245	80...140	217...275	50×50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50...90	170...210	210...250	85...125	245...285	60×60	40	35 (5)
200×200	-	3.5	4.0	35...95	150...210	185...245	95...155	200...260	40×40	40	50 (7)
240×240	-	3.5	5.8	30...70	170...210	210...250	100...140	230...270	50×50	40	40 (6)
210×150	-	3.5	3.2	50...110	150...210	185...245	110...170	190...250	40×40	30	55 (7)
250×200	-	3.5	5.0	40...80	170...210	210...250	110...150	220...260	50×50	40	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

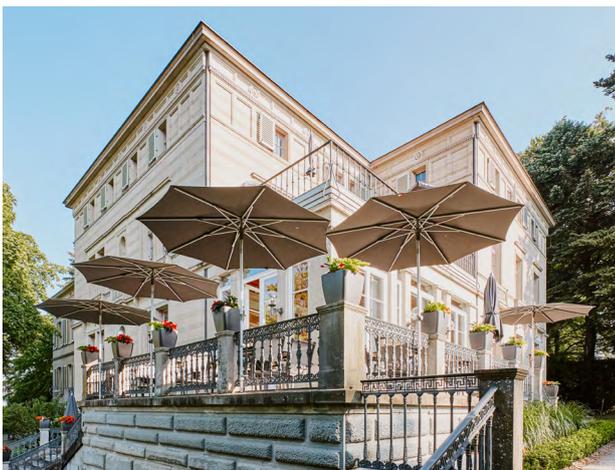

Glatz AG

+41 52 723 66 44  
contract@glatz.com  
glatz.com

