

TW

## TEAKWOOD

L'elegante capolavoro in legno pregiato



### Proposta unica di vendita

---

- Convince con il suo fascino e l'amore per i dettagli
- Atmosfera classica, la natura e le emozioni al centro
- Principio di apertura mediante doppia carrucola
- Lavorazione importante e scelta di materiali pregiati:
  - Telaio in legno di teak non trattato
  - Angoli in pelle, guarnizioni inossidabili e corda nel colore del palo
  - La parte inferiore del palo è protetta dall'umidità
- LED Osyrion Spot, luce a batteria ricaricabile con telecomando

### Luoghi di utilizzo

---

- Area esterna compatta

## Modello base

---

### Telaio

- 8 pezzi in legno di teak
- Palo continuo
- Profilo del palo Ø 48 mm
- Stecche 18 × 33 mm

### Materiale del telaio

- Legno di teak non trattato
- Guarnizioni inossidabili nel look acciaio e corda nel colore del palo
- La parte inferiore del palo è protetta dall'umidità

### Principio di apertura

- Doppia carrucola
- Fissaggio del tetto dell'ombrellone mediante perno metallico (3 livelli per regolare la tensione)

### Telo di copertura

- Senza volant
- Angoli di tessuto rinforzati in pelle
- Disponibile in 2 qualità dei tessuti:
  - 100% poliacrilico circa 300 g/m<sup>2</sup> (tinto in massa)
  - 100% poliestere circa 250 g/m<sup>2</sup> (tinto in massa)
- Teli di copertura sostituibili o intercambiabili

### Stabilità al vento

- Fino a 30 km/h (con ancoraggio fisso)

## Fissaggi

---

[Ulteriori informazioni](#)

- Base/supporto per ombrelloni
- Capsule da incassare nel suolo
- Piastre di montaggio senza o con installazione su misura

### Opzioni supplementari – Accessori standard

---

[Ulteriori informazioni](#)


- LED Osyrion Spot, luce a batteria ricaricabile, rimovibile
- Fodera di protezione

### Progetti speciali – L'individualità su misura


---

[Ulteriori informazioni](#)


- Tessuto speciale Glatz Green®
- Tessuti speciali (tessuti di terzi, ignifughi)
- Stampe e stampe pubblicitarie

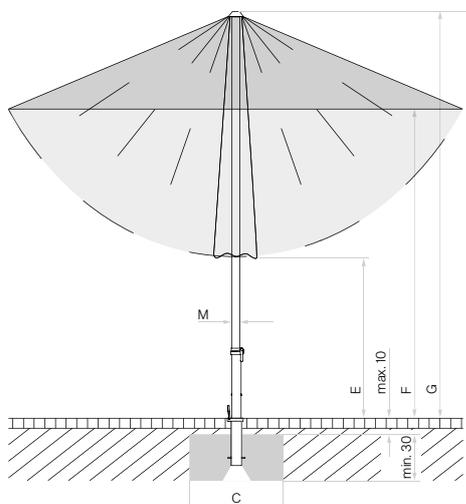

Copertura separata max. 10 cm,  
spessore del cemento min. 30 cm (tenere conto della  
profondità del gelo), garantire il drenaggio dell'acqua.



8 pezzi



8 pezzi

Dimensione nominale	Distanza laterale	Montante Ø	Base	Altezza di chiusura	Altezza libera	Altezza totale	Basamento	Peso minimo per base	Vel. vento max. amm. aperto
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
<b>A</b>	<b>AS</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>C</b>		
Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60×60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60×60	55	30 (5)
330×330	-	4.8	10.9	45	220	285	60×60	70	30 (5)

Le misure indicate si basano su valori medi estrapolati e possono essere leggermente diverse sul prodotto finale ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Le dimensioni verticali si basano sulla boccia d'ancoraggio al suolo PX. Nelle diverse varianti di base queste variano leggermente. Eccetto base in acciaio minimo 7.5 cm.

Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo.

La sola base non è sufficiente con il peso minimo indicato.

In presenza di più ombrelloni, occorre rispettare una distanza minima di 20 cm tra un ombrellone e l'altro e tra ombrelloni e muri.



Glatz AG

+41 52 723 66 44  
contract@glatz.com  
glatz.com

