

# ALU-TWIST

Der clevere Alltagsschirm  
mit bequemer Bedienung



**Glatz** 

# Schirmmasse

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell natureloxiert
○	cm		
	Ø 270 <sup>1</sup>	8-teilig	204 00 270 171
	Ø 300	8-teilig	204 00 300 171
	Ø 330	8-teilig	204 00 330 171
□	240×240	8-teilig	204 00 241 171
□	210×150 <sup>1</sup>	6-teilig	204 00 213 171
	250×200	6-teilig	204 00 253 171

<sup>1</sup> solange Vorrat

Nenn-grösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangs-höhe / geneigt	Gesamt-höhe / geneigt	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
<b>A</b>	<b>AS</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>E</b>	<b>F/K</b>	<b>G/L</b>	<b>C</b>		
Ø 270 <sup>1</sup>	250	3.9	5.2	110	205/140	260/275	50×50	40	55 (7)
Ø 300	275	3.9	6.4	105	205/130	265/275	60×60	40	50 (7)
Ø 330	305	3.9	7.7	95	205/125	275/285	60×60	55	45 (6)
240×240	-	3.9	5.8	75	205/145	255/265	50×50	40	45 (6)
210×150 <sup>1</sup>	-	3.9	3.2	105	205/160	245/255	50×50	30	55 (7)
250×200	-	3.9	5.0	85	205/150	260/270	50×50	40	45 (6)

<sup>1</sup> solange Vorrat


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

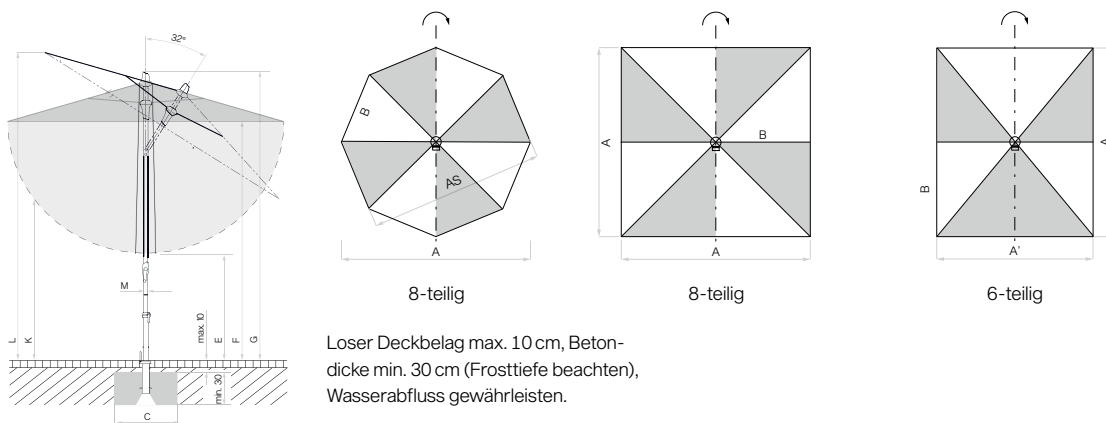

Zubehör		Zwingend notwendig	Bestellnummer
<b>Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe</b>			
1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 980
	10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 974
<b>Elektro-Zubehör</b>			
2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100
<b>Befestigungen</b>		<b>Zwingend notwendig</b>	<b>Bestellnummer</b>
<b>Bodenhülsen</b>			
4	Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangrohr BT	350 01 206 100
<b>Mauerkonsolen</b>			
5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
<b>Sockel</b>			
6	Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 016
6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 116
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 116
6	<sup>1</sup> Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
6	Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 216
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 216
7	1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, Naturstein	Standrohr Z	350 01 109 480
8	Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	350 01 109 467
8	Granitsockel Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	350 01 109 447
9	<sup>3</sup> Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		350 01 109 487
9	<sup>3,8</sup> Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		350 01 109 486
10	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 810
10	Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 910
11	<sup>3</sup> Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt Verfügbar ab ca. Februar 2025. NEU		350 01 101 001
11	<sup>3,8</sup> Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		350 01 101 000
<b>Rollensockel</b>			
12	<sup>1,3</sup> Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 465
12	<sup>1,3</sup> Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 445
13	<sup>3,7</sup> Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 200
	<sup>3,7</sup> 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 280
14	Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 310
15	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 320
<b>Diverse Befestigungsarten</b>			
16	Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 400
17	Bride U für Tischblatt, Ø 31–40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm		350 01 252 005
<b>Standrohre / Übergangsröhre</b>			
18	Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 201 010
18	Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 100
19	Übergangrohr BT Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 206 210

<sup>1</sup> solange Vorrat

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet


<sup>7</sup> 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm

<sup>8</sup> geeignet für korrosive Umgebung


# ALU-TWIST



<b>Gestell</b>	6- oder 8-teilig Stock Ø 39 mm Funktion: Einfaches Öffnen und Schliessen mit der Kurbel. Das Schirmdach lässt sich bis zu 32° stufenlos schrägstellen dank Drehmechanismus am Kurbelgehäuse Ideal für den Balkon Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig
<b>Gestellfarbe</b>	Aluminium natureloxiert
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection >98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection >98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection >98 %
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Optional bestellbar
<b>Elektrozubehör</b>	Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsorte



Befestigungsformen



TWIST,  
© Int. Patents pend.

Gültig ab 1.1.2025  
glatz.com