


FORTELLO® / FORTELLO® LED

L'ombrellone da giardino resistente al vento



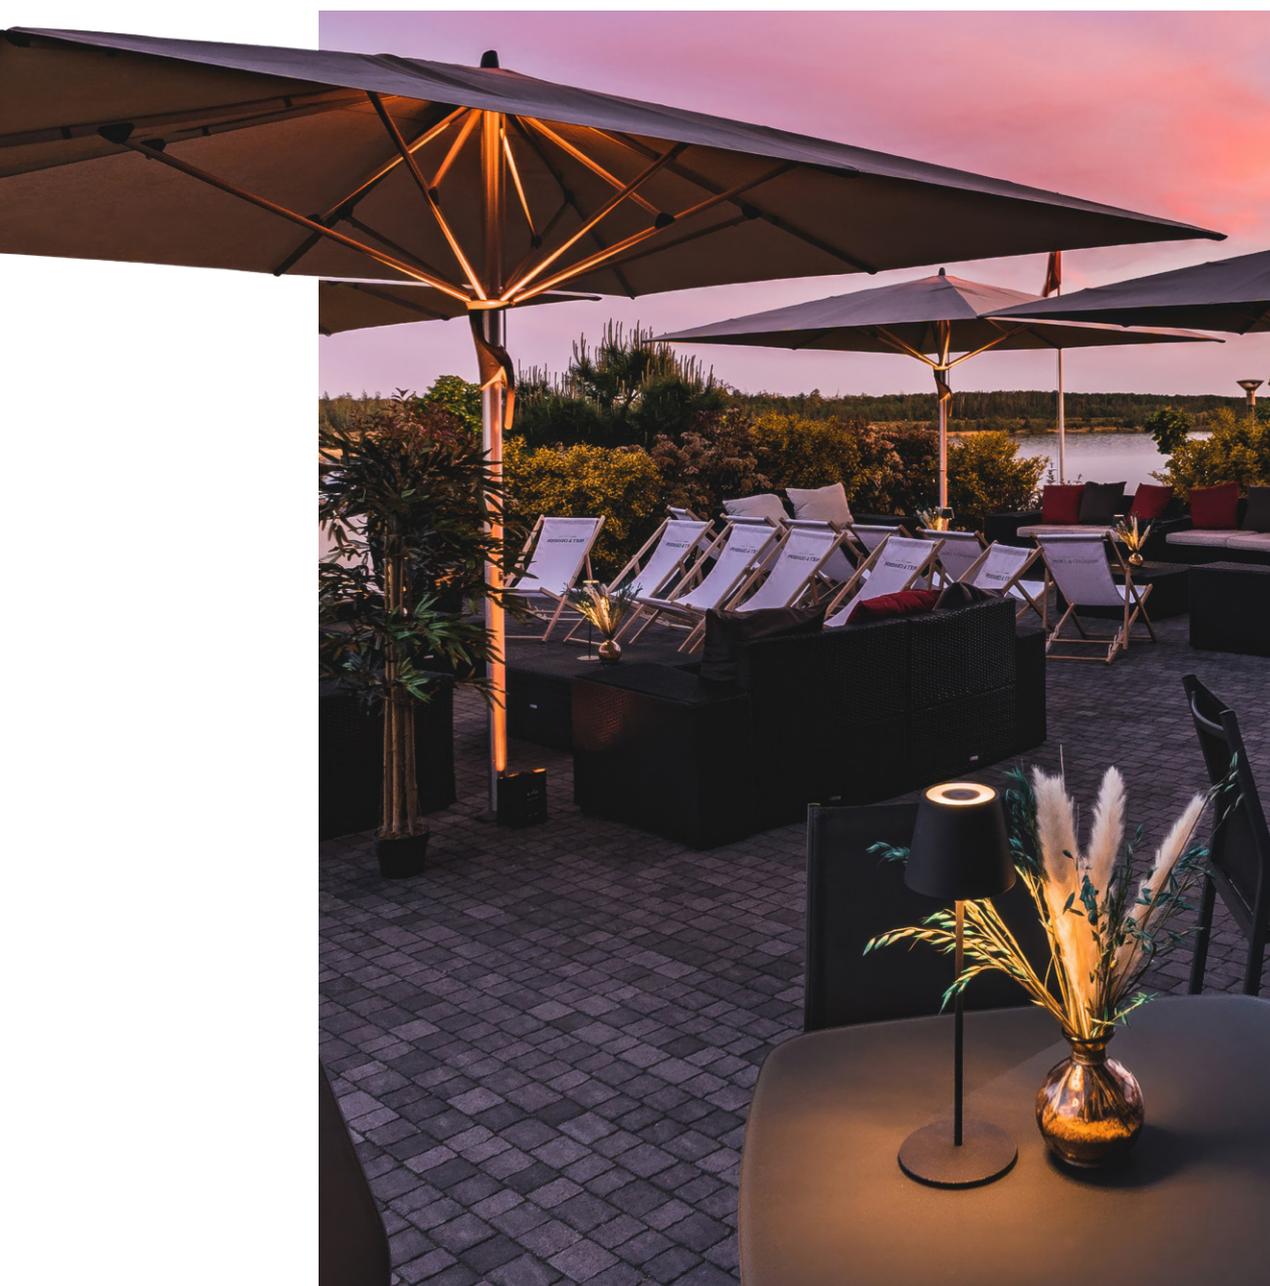

Assortimento

	Grandezza nominale senza volant	Numero stecche	Numero d'articolo con LED	Numero d'articolo senza LED
	cm Ø 400	8 pezzi	328 00 400 171 ²	325 00 400 171
	300×300	8 pezzi	328 00 301 171 ²	325 00 301 171
	350×350	8 pezzi	328 00 351 171 ²	325 00 351 171
	400×400	8 pezzi	328 00 401 171 ²	325 00 401 171
	400×300	8 pezzi	328 00 402 171 ²	325 00 402 171

² Ombrellone senza pacco batterie. Il pacco batterie deve essere ordinato come accessorio. Non consigliato per le regioni costiere.

Grandezza nominale	Distanza laterale	Montante Ø	Superficie di base	Altezza chiuso	Altezza di passaggio	Altezza totale	Altezza aperto	Fondazione	Peso minimo per la base	Vmax ammessa con ombrellone aperto
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 400	370	6.7	11.3	135	215	345	280	80×80	120	80 (9)
300×300	-	6.7	9	125	215	345	270	80×80	120	90 (10)
350×350	-	6.7	12.3	110	215	365	280	80×80	120	80 (9)
400×400	-	6.7	16.0	95	215	385	290	100×100	180	70 (8)
400×300	-	6.7	12	130	215	375	290	80×80	120	80 (9)

Le misure indicate si basano su valori medi estrapolati e possono essere leggermente diverse sul prodotto finale ($\pm 2\% \pm 5$ cm).



Le misure di altezza si basano sul capsula da incassare nel suolo M4. Per la base M4 da 120 kg queste variano di più 11.5 cm e nella base M4 da 180 kg di più 15.5 cm. Per la base in granito naturale da 120 kg queste variano di più 9.5 cm e nella base in granito naturale con set di rotelle di più 14 cm.

In caso di utilizzo del piantone PX con adattatore su M4, si ottiene più 10.5 cm.


Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo.

La sola base non è sufficiente con il peso minimo indicato.


In presenza di più ombrelloni, occorre rispettare una distanza minima di 20 cm tra un ombrellone e l'altro e tra ombrelloni e muri.

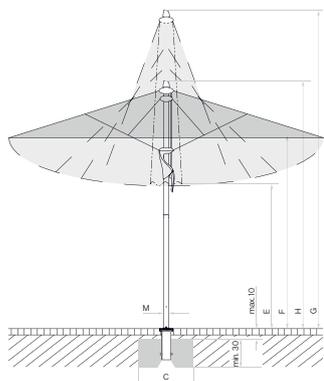

8 pezzi



8 pezzi



8 pezzi

Rivestimento del soffitto sciolto max. 10 cm, spessore del cemento min. 30 cm (rispettare la profondità del gelo), Garantire lo scarico d'acqua

 Posizionamento dei LED nel Fortello LED

Accessori

Indispensabile

Numero d'articolo

Fodera di protezione in tessuto di poliestere rivestito e antistrappo

1	Fodera di protezione con asticella e cerniera		350 01 609 701
---	---	--	----------------

Accessori elettrici

2	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 2 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie		350 01 563 000
3	Luce a batteria ricaricabile OSYRION Spot LED, set da 4 pezzi, con telecomando, incl. caricabatterie e caricabatterie		350 01 563 100
	² Pacco di batterie, 14.4 V, 6.8 Ah, 100 Wh		350 01 565 500

Fissaggi

Capsule da incassare nel suolo

4	Capsula da incassare nel suolo PX, in acciaio zincato a caldo	Adattatore PX per M4 + tubo portante M4, P*	350 01 207 001
5	Capsula da incassare nel suolo M4, in acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P*	350 01 226 510

Adattatori

6	Adattatore PX per M4	Tubo portante M4, P*	350 01 221 800
---	----------------------	----------------------	----------------

Piastrine di montaggio

7	Piastra di montaggio M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P*	350 01 226 921
8	Piastra di montaggio M4 speciale, per livello di montaggio da 50–149 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P*	350 01 226 932
9	Piastra di montaggio M4 speciale, per livello di montaggio da 150–350 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P*	350 01 226 930
10	Piastra di montaggio M4 per isolamenti spessi (50-350 mm), livello di montaggio (50-350 mm) su misura, acciaio zincato a caldo NOVITÀ	Tubo portante M4, P*	350 01 222 510

Supporti murali

11	Supporto murale M4, con sporgenza di 480 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P*	350 01 229 405
12	Supporto murale M4, con sporgenza di 100 mm, acciaio zincato a caldo	Tubo portante M4, P*	350 01 229 410

² Ombrellone senza pacco batterie. Il pacco batterie deve essere ordinato come accessorio. Non consigliato per le regioni costiere.



Fissaggi		Indispensabile	Numero d'articolo
Base			
13	Cornice base M4, 120 kg, (per 8 pannelli 40×40×4 cm), 91×91×11.5–15.5 cm, acciaio zincato a caldo, regolabile e livellabile (prezzo senza piastre)	Tubo portante M4, P ¹	350 01 108 235
	Set piastre, 8 pezzi, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), cemento		350 01 226 908
	Set piastre, 8 pezzi, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 pezzi cemento, 4 pezzi effetto granito		350 01 226 909
14	Copertura per la base M4 120 kg, 96×96×11.5 cm, plastica ABS rivestita, look in alluminio anodizzato		350 01 100 617
15	Copertura per la base M4 120 kg, 96×96×11.5 cm, plastica ABS rivestita, antracite		350 01 100 630
13	Cornice base M4, 180 kg, (per 12 pannelli 40×40×4 cm), 91×91×15.5–19.5 cm, acciaio zincato a caldo, regolabile e livellabile (prezzo senza piastre)	Tubo portante M4, P ¹	350 01 108 335
	Set piastre, 12 pezzi, 40×40×4 cm (ca. 165 kg), cemento		350 01 226 907
	Set piastre, 12 pezzi, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 pezzi in cemento, 4 pezzi effetto granito		350 01 226 906
14	Copertura per la base M4 180 kg, 96×96×15 cm, plastica ABS rivestita, look in alluminio anodizzato		350 01 100 717
15	Copertura per la base M4 180 kg, 96×96×15 cm, plastica ABS rivestita, antracite		350 01 100 730
16	^{3,6} Set di rotelle per base M4 120 kg / 180 kg, (fino a max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, acciaio zincato		350 01 100 500
17	Base in granito naturale M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, pietra naturale NOVITÀ	Tubo portante M4, P ¹	350 01 109 495
18	³ Set di rotelle per base in granito naturale Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, acciaio zincato NOVITÀ		350 01 109 487
18	^{3,8} Set di rotelle per base in granito naturale Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, acciaio inossidabile 1.4301 / 304 NOVITÀ		350 01 109 486
Base con rotelle			
19	^{3,7} Cornice base con rotelle M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, acciaio zincato a caldo, bianco RAL 9016, cornice 30 kg circa (senza piastra decorativa)	Set pesi + Tubo portante M4, P ¹ + piastra decorativa	350 01 113 610
20	^{3,7} Cornice base con rotelle M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, acciaio zincato a caldo, antracite RAL 7016, cornice 30 kg circa (senza piastra decorativa)	Set pesi + Tubo portante M4, P ¹ + piastra decorativa	350 01 113 620
	Set pesi per base con rotelle M4, 120 kg, 4 pezzi, cemento, (Set pesi ca. 90 kg)		350 01 110 500
21	Piastra decorativa bianco grigiastro RAL 9002 per base con ruote M4, 120 kg, composito di alluminio		350 01 113 710
22	Piastra decorativa antracite RAL 7016 per base con ruote M4, 120 kg, composito di alluminio		350 01 113 720
19	^{3,7} Cornice base con rotelle M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, acciaio zincato a caldo, bianco RAL 9016, cornice 30 kg circa (senza piastra decorativa)	Set pesi + Tubo portante M4, P ¹ + piastra decorativa	350 01 113 810
20	^{3,7} Cornice base con rotelle M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, acciaio zincato a caldo, antracite RAL 7016, cornice 30 kg circa (senza piastra decorativa)	Set pesi + Tubo portante M4, P ¹ + piastra decorativa	350 01 113 820
	Set pesi per base con rotelle M4, 180 kg, 4 pezzi, cemento, (Set pesi ca. 150 kg)		350 01 110 800
21	Piastra decorativa bianco grigiastro RAL 9002 per base con ruote M4, 180 kg, composito di alluminio		350 01 113 910
22	Piastra decorativa antracite RAL 7016 per base con ruote M4, 180 kg, composito di alluminio		350 01 113 920
Tubi portanti/tubi di raccordo			
23	Tubo portante M4, P ¹ , acciaio zincato a caldo		350 01 200 235

¹ fino ad esaurimento delle scorte

³ adatto esclusivamente a superfici piate e prive di fughe

⁶ Non adatto alla copertura per la base M4

⁷ 120 kg / 180 kg: Altezza da terra 13 mm

⁸ adatto ad ambienti con maggiore esposizione alla corrosione

FORTELLO® / FORTELLO® LED



Struttura

8 pezzi
Palo profilato a due pezzi 67 × 3 mm
Apertura che richiede pochi sforzi grazie al principio di apertura con scorrimento in senso opposto
Utilizzo facile e veloce grazie alla leva di bloccaggio
Si può chiudere sopra i tavoli apparecchiati (95–135 cm)
Cilindro di scorrimento e corona in robusto alluminio pressofuso
Viti e rivetti in acciaio inox
Telo autotensionante mediante estremità delle stecche flessibili
Tetto del struttura: rotondo, quadrato, rettangolare
FORTELLO LED:
Strisce a LED regolabili integrate nelle stecche con pacco batterie
Temperatura colore ca. 2700 K (bianco caldo), 3200 lumen, durata dell'illuminazione sulla luminosità consigliata 10 ore

Colore della struttura

Alluminio anodizzato naturale

Telo di copertura

Tessuti di qualità 5: poliacrilico, 300 g/m², UV Protection > 98 %
Tessuti di qualità 4: poliestere, 250 g/m², UV Protection > 98 %
Tessuti di qualità 2: poliestere, 220 g/m², UV Protection > 98 %

Volant

Disponibile soltanto senza

Fodera di protezione

Ordinabile facoltativamente

Accessori elettrici

LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata



Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio



FORTELLO®
© Int. Design reg.

Valido da 1.1.2025
glatz.com