

FORTINO® Riviera

Le modèle compact qui résiste au vent



**Glatz** 

## Assortiment

	Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Numéro de réf. Armature anodisé naturel
○	cm		
	Ø 250	8 pièces	311 00 250 171
	Ø 300	8 pièces	311 00 300 171
□	200×200	8 pièces	311 00 201 171
	240×240	8 pièces	311 00 241 171




Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouvert	Fondation	Poids minimum pour parasol ouvert le socle	Vit. max vent, km/h (Bft.)
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 250	230	3.8	4.4	150	205	285	240	60×60	40	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	140	205	300	245	70×70	55	60 (7)
200×200	-	3.8	4.0	135	205	285	240	60×60	40	70 (8)
240×240	-	3.8	5.8	115	205	295	245	70×70	55	60 (7)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

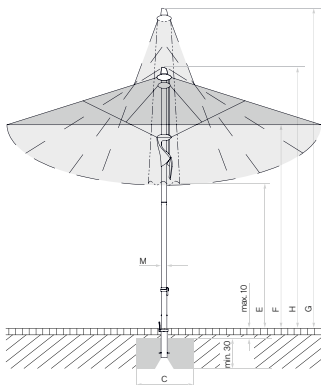

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau



1



2



3



4



5



6




7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17

Accessoires		Absolument indispensable	Numéro de référence
<b>Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure</b>			
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 980
	10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 974
<b>Accessoires électriques</b>			
2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100
<b>Fixations</b>			
<b>Douilles à sceller</b>			
4	Douille à sceller BT, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord BT	350 01 206 100
<b>Consoles murales</b>			
5	Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000
<b>Socles</b>			
6	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 116
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 116
6	<sup>1</sup> Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
6	Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 x 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 216
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 x 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 216
7	Socle en granit naturel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, pierre naturelle. Disponible à partir de mars 2025. NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 467
7	Socle en granit naturel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, pierre naturelle. Disponible à partir de mars 2025. NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 447
8	<sup>3</sup> Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé NOUVEAU		350 01 109 487
8	<sup>3,8</sup> Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 NOUVEAU		350 01 109 486
9	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 x 58.5 x 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 810
9	Socle en acier Z 55 kg, 68.5 x 68.5 x 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 910
10	<sup>3</sup> Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé Disponible à partir de février 2025. NOUVEAU		350 01 101 001
10	<sup>3,8</sup> Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 NOUVEAU		350 01 101 000
<b>Socle à roulettes</b>			
11	<sup>1,3</sup> Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 x 45 x 8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 465
11	<sup>1,3</sup> Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 x 55 x 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 445
12	<sup>3,7</sup> Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 200
	<sup>3,7</sup> 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 280
13	Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 310
14	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 320
<b>Différents types de fixation</b>			
15	Pointe à gazon Z, 85 x 150 x 350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 400
<b>Tubes de fixation/tubes de raccord</b>			
16	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 201 010
16	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 201 100
17	Tube de raccord BT Ø 35 / 38–39 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 206 210

<sup>1</sup> jusqu'à épuisement du stock

<sup>3</sup> convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

<sup>7</sup> 55 kg: Garde au sol 7 mm

<sup>8</sup> convient aux environnements corrosifs



## Armature

8 pièces

Mât profilé en deux pièces 38,4 × 2 mm

Ouverture simple grâce à un principe d'ouverture opposé

Maniement aisé et rapide grâce au levier de blocage

Armature anticorrosion en aluminium anodisé naturel avec des pièces en plastique renforcées à la fibre de verre, vis et rivets en acier inoxydable

Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines

Toit d'armature : rond, carré

## Couleur d'armature

Aluminium anodisé naturel

## Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %

Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %

Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %

## Volant

Non disponible

## Housse de protection

Disponible en option

## Accessoires électriques

Spot sur batterie intégrée à LED Osyrión



Lieux d'utilisation



Types de fixation



FORTINO® Riviera,  
©Int. Design reg.

Valable à partir du 1.1.2025  
[glatz.com](http://glatz.com)