

SMART

Le parasol compact moderne
au design minimaliste



Glatz 

Assortiment

Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Numéro de réf. Armature blanc mat	Numéro de réf. Armature anthracite
cm			
Ø 200	6 pièces	208 00 200 161	208 00 200 301
Ø 220	8 pièces	208 00 220 161	208 00 220 301
Ø 250	8 pièces	208 00 250 161	208 00 250 301
Ø 300	8 pièces	208 00 300 161	208 00 300 301
200×200	8 pièces	208 00 201 161	208 00 201 301
240×240	8 pièces	208 00 241 161	208 00 241 301
210×150	6 pièces	208 00 212 161	208 00 212 301
250×200	6 pièces	208 00 252 161	208 00 252 301

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur de passage parasol incliné	Hauteur totale parasol incliné	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.6	2.6	85...135	160...210	185...235	105...155	215...265	40×40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.6	3.4	80...130	160...210	190...240	100...150	220...270	40×40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.6	4.4	65...115	160...210	190...240	90...140	225...275	50×50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.6	6.4	45...95	160...210	195...245	75...125	235...285	60×60	40	35 (5)
200×200	-	3.6	4.0	45...95	160...210	185...235	100...150	210...260	40×40	40	50 (7)
240×240	-	3.6	5.8	25...75	160...210	195...245	90...140	220...270	50×50	40	40 (6)
210×150	-	3.6	3.2	60...110	160...210	190...240	115...165	200...250	40×40	30	55 (7)
250×200	-	3.6	5.0	35...85	160...210	195...245	105...155	210...260	50×50	40	40 (6)


Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).

Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).


Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.

Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.


En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

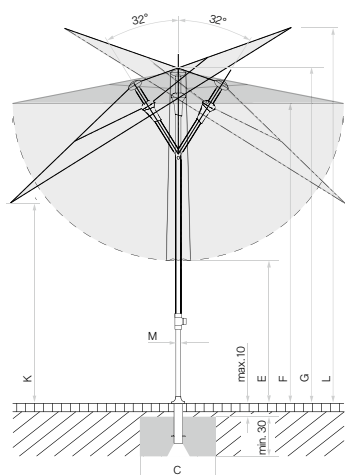


Revêtement de chaussée non fixé
max. 10 cm,
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel),
garantir l'écoulement de l'eau




6 pièces




8 pièces



8 pièces



6 pièces

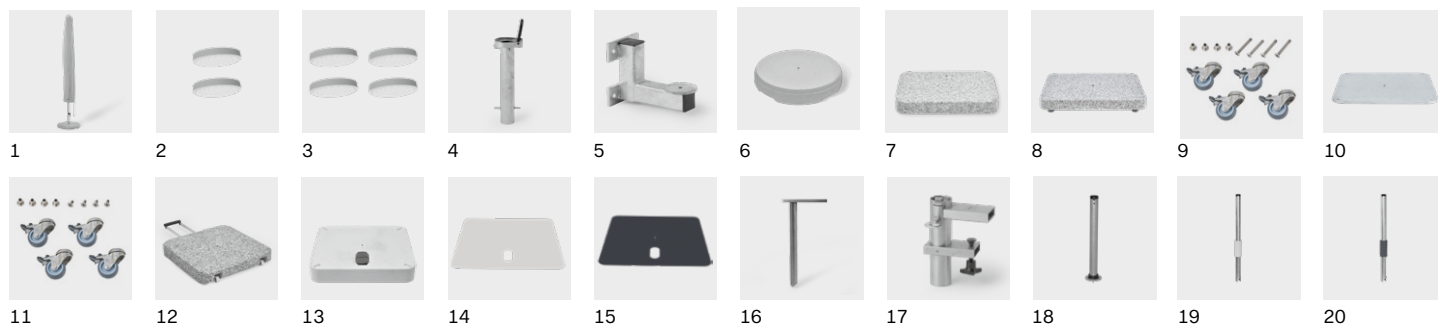

Accessoires		Absolument indispensable	Numéro de référence
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure			
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 980
	10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 974
Accessoires électriques			
2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100
Fixations		Absolument indispensable	Numéro de référence
Douilles à sceller			
4	Douille à sceller BT, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord BT	350 01 206 100
Consoles murales			
5	Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000
Socles			
6	Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 016
6	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 116
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 116
6	¹ Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
7	1/2 Socle en granit naturel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, pierre naturelle	Tube de fixation Z	350 01 109 480
8	Socle en granit naturel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, pierre naturelle. Disponible à partir de mars 2025. NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 467
9	³ Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé NOUVEAU		350 01 109 487
9	^{3,8} Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 NOUVEAU		350 01 109 486
10	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 810
11	³ Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé Disponible à partir de février 2025. NOUVEAU		350 01 101 001
11	^{3,8} Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 NOUVEAU		350 01 101 000
Socle à roulettes			
12	^{1,3} Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 465
12	^{1,3} Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 445
13	^{3,7} Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 200
	^{3,7} 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 280
14	Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 310
15	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 320
Différents types de fixation			
16	Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 400
17	Bride U pour dessus de table, Ø 31–40 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304, pour main courante horizontale plate, profil 4 pans de 120 mm max.		350 01 252 005
Tubes de fixation/tubes de raccord			
18	Tube de fixation Z, intégré, Ø 30 / 25 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 201 710
19	Tube de raccord BT, intégré, Ø 30 / 25 mm, en acier galvanisé à chaud, cache blanc mat inclus		350 01 201 916
20	Tube de raccord BT, intégré, Ø 30 / 25 mm, en acier galvanisé à chaud, cache anthracite inclus		350 01 201 930

¹ jusqu'à épuisement du stock

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

⁷ 55 kg: Garde au sol 7 mm

⁸ convient aux environnements corrosifs

SMART



Armature

6 ou 8 pièces
Mât Ø 36 mm
Design recherché
Fonctionnement : tube de fixation intérieur, ouverture et fermeture rapides grâce à un système coulissant intelligent
Réglage de la hauteur en continu de 50 cm, inclinaison deux directions de 32°
Idéal pour le balcon
Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines
Les angles de la toile sont renforcés avec du cuir (qualité de la toile 5, 4)
Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire

Couleur d'armature

Aluminium thermolaqué blanc mat ou anthracite

Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %

Volant


Non disponible

Housse de protection


Disponible en option

Accessoires électriques

Spot sur batterie intégrée à LED Osyrión



Lieux d'utilisation



Types de fixation



SMART,
Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Valable à partir du 1.1.2025
glatz.com